



**Автоматический выключатель 3SB1-63**

**• Назначение**

Автоматический выключатель серии 3SB1-63 широко используется для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания с предельной коммутационной способностью в диапазоне от 4500А до 6000 А. Автоматический выключатель 3SB1-63 является надежным и экономичным решением для широкого спектра задач.


**• Отключающая способность**

3SB1-63				
Стандарт	Номинальный ток (А)	Число полюсов	Напряжение (В)	Предельный ток (А)
IEC60898	от 1 до 40А	1	240	6000
		2,3,4	415	6000
	от 50 до 63А	1	240	4500
		2,3,4	415	4500


**• Спецификация**

Номинальное напряжение (В)	240/415
Номинальный ток (А)	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Время - токовые характеристики	B, C, D
Стандарт	IEC60898
Электрическая износоустойчивость	>= 6000 циклов
Механическая износоустойчивость	>= 20000 циклов

**• Габаритные размеры**

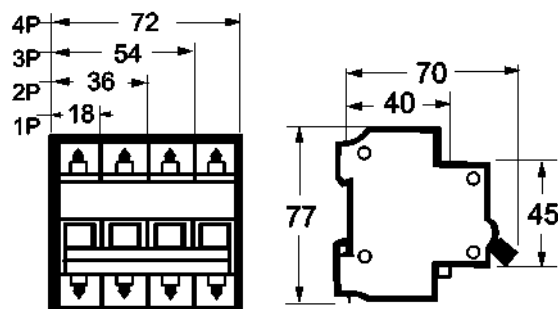

**• Время-токовые характеристики**

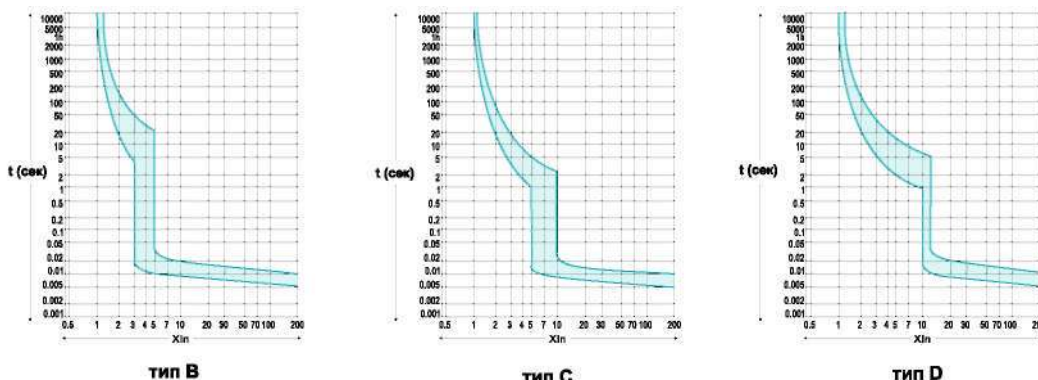

тип B

тип C

тип D